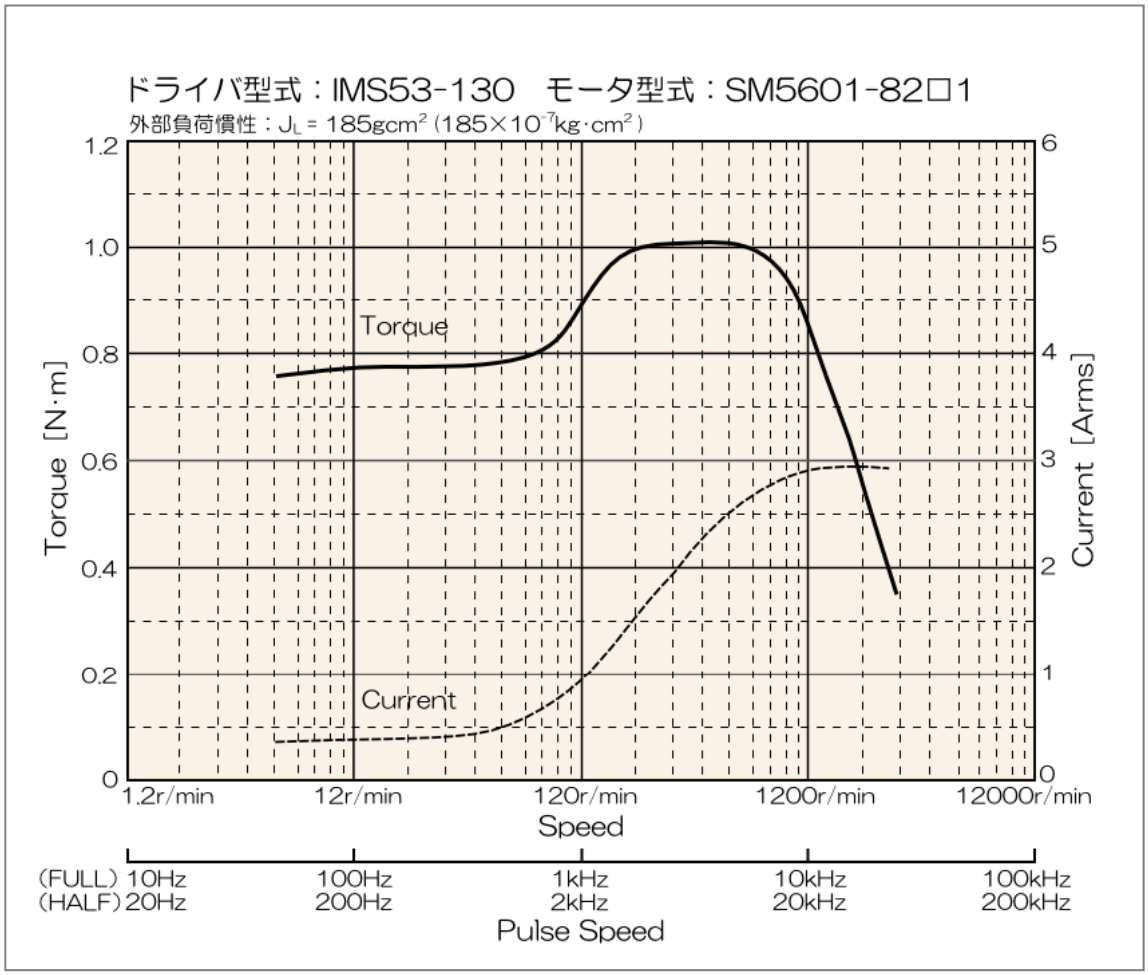
ドライバ型式：IMS53-130　モータ型式：SM5601-82□1
外部負荷慣性：J_L = 185gcm² (185×10⁻⁷kg·cm²)
Torque [N·m]
Current [Arms]
Torque
Current
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
6
5
4
3
2
1
0
1.2r/min
12r/min
120r/min
1200r/min
12000r/min
Speed
(FULL) 10Hz
(HALF) 20Hz
100Hz
200Hz
1kHz
2kHz
10kHz
20kHz
100kHz
200kHz
Pulse Speed

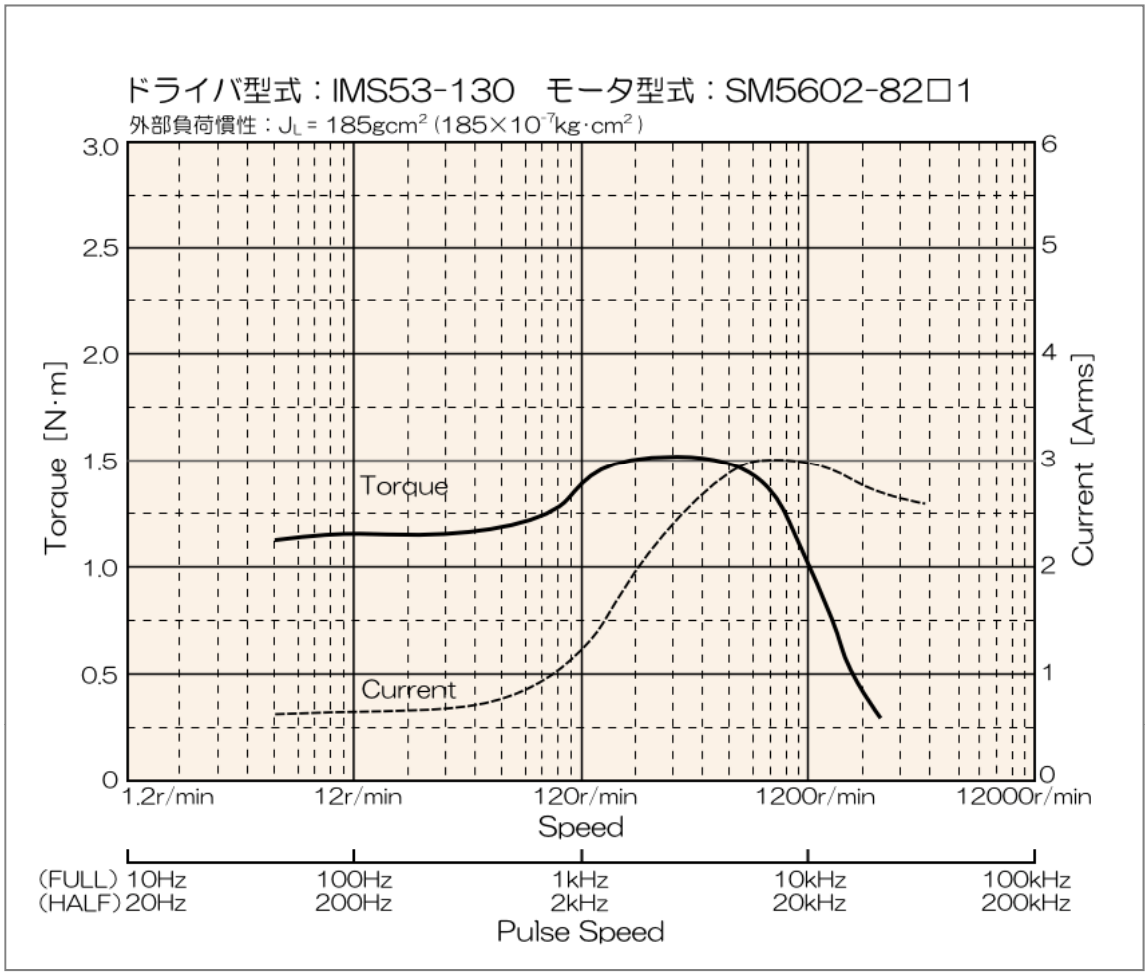
ドライバ型式：IMS53-130　モータ型式：SM5602-82□1
外部負荷慣性：J_L = 185gcm² (185×10⁻⁷kg·cm²)
Torque [N·m]
Current [Arms]
Torque
Current
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
6
5
4
3
2
1
0
1.2r/min
12r/min
120r/min
1200r/min
12000r/min
Speed
(FULL) 10Hz
(HALF) 20Hz
100Hz
200Hz
1kHz
2kHz
10kHz
20kHz
100kHz
200kHz
Pulse Speed

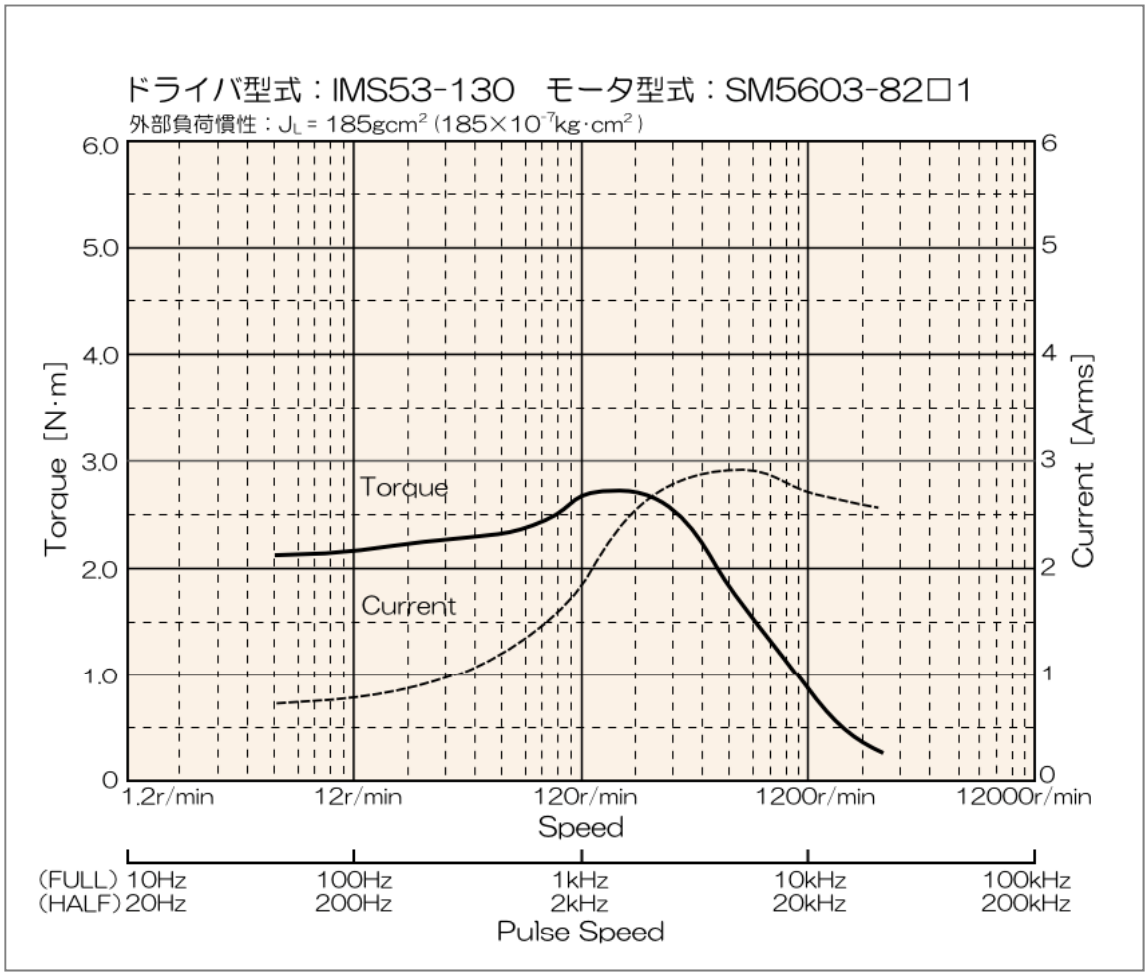
ドライバ型式：IMS53-130　モータ型式：SM5603-82□1
外部負荷慣性：J_L = 185gcm^2 (185×10^{-7}kg·cm^2)
Torque [N·m]
Current [Arms]
Torque
Current
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0
6
5
4
3
2
1
0
1.2r/min
12r/min
120r/min
1200r/min
12000r/min
Speed
(FULL) 10Hz
(HALF) 20Hz
100Hz
200Hz
1kHz
2kHz
10kHz
20kHz
100kHz
200kHz
Pulse Speed

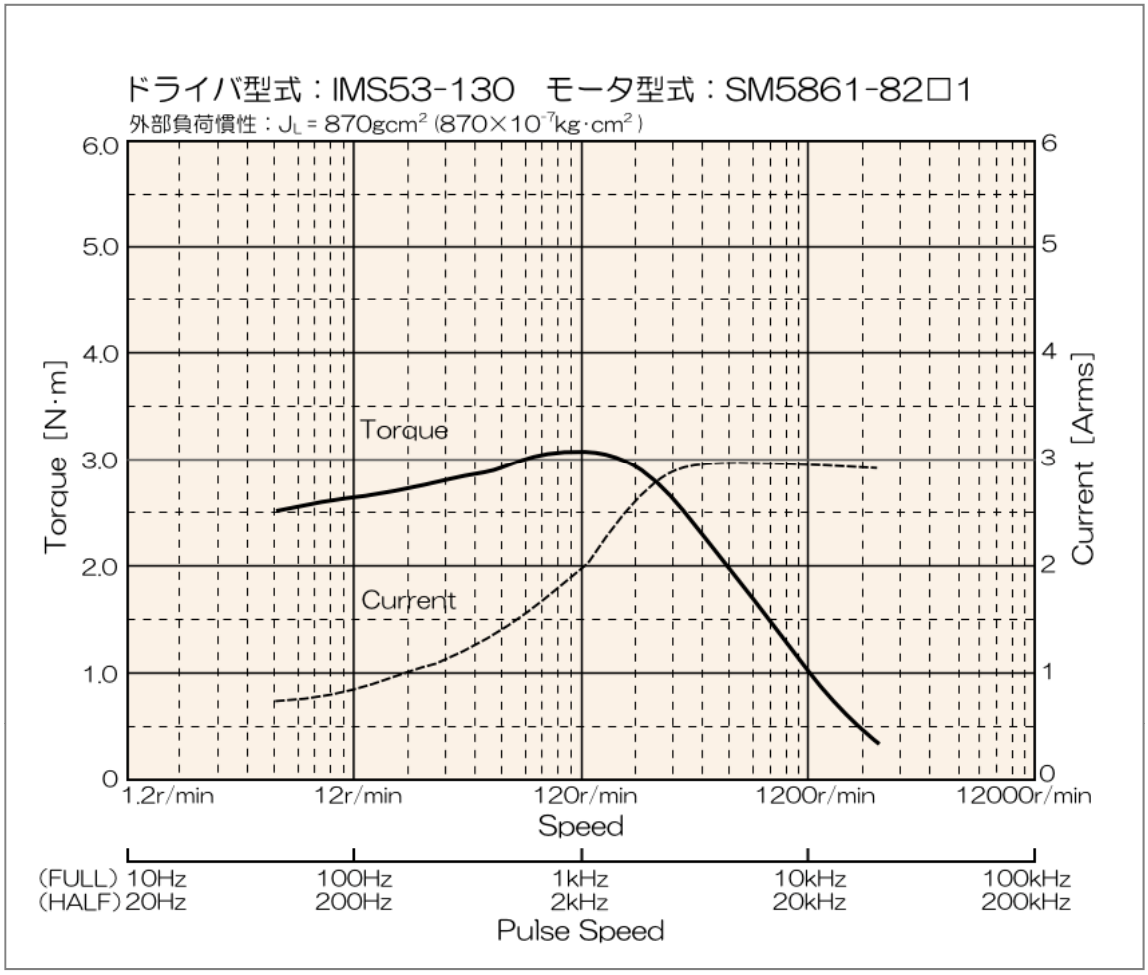
ドライバ型式：IMS53-130　モータ型式：SM5861-82□1
外部負荷慣性：J_L = 870gcm^2 (870×10^{-7}kg·cm^2)
Torque [N·m]
Current [Arms]
Torque
Current
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0
6
5
4
3
2
1
0
1.2r/min
12r/min
120r/min
1200r/min
12000r/min
Speed
(FULL) 10Hz
(HALF) 20Hz
100Hz
200Hz
1kHz
2kHz
10kHz
20kHz
100kHz
200kHz
Pulse Speed

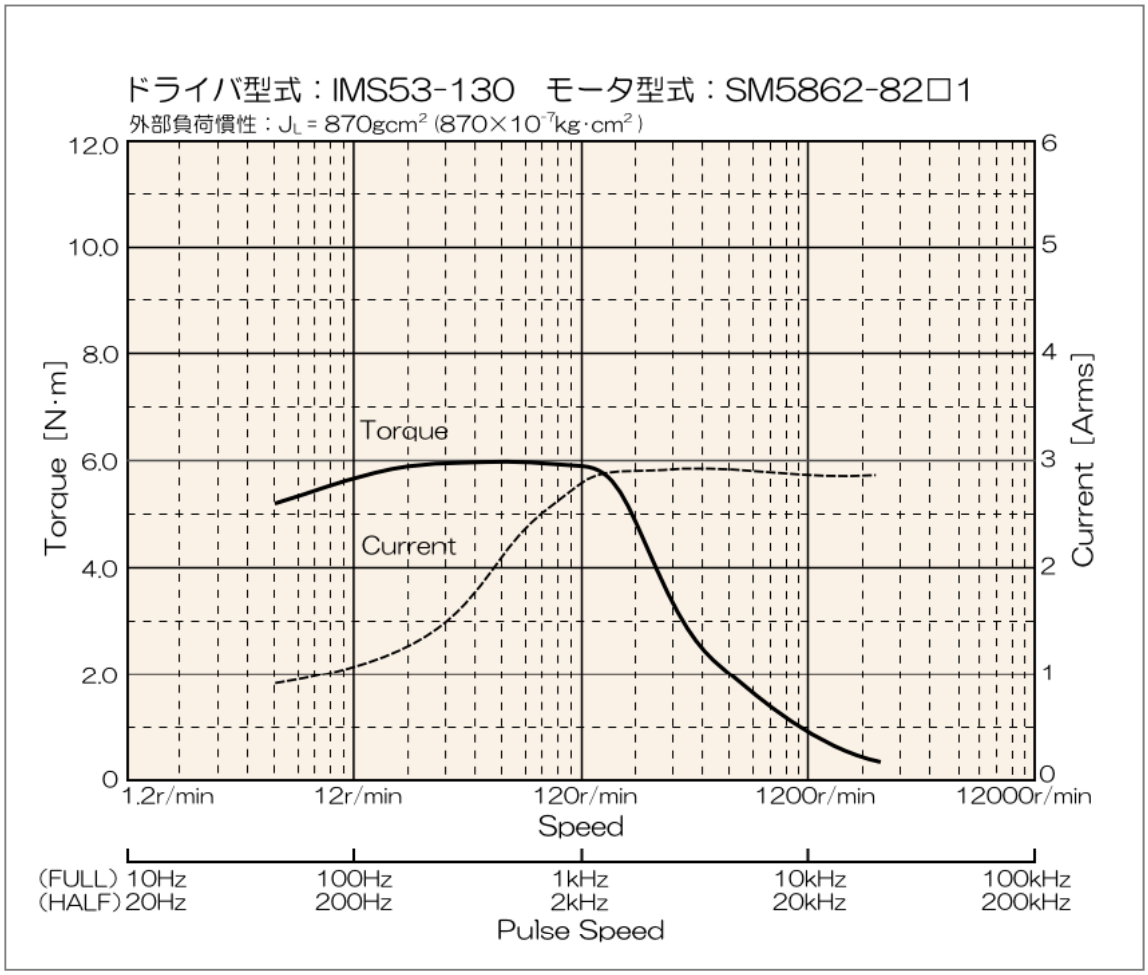
ドライバ型式：IMS53-130　モータ型式：SM5862-82□1
外部負荷慣性：J_L = 870gcm^2 (870×10^{-7}kg·cm^2)
Torque [N·m]
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0
Current [Arms]
6
5
4
3
2
1
0
Torque
Current
1.2r/min
12r/min
120r/min
1200r/min
12000r/min
Speed
(FULL) 10Hz
(HALF) 20Hz
100Hz
200Hz
1kHz
2kHz
10kHz
20kHz
100kHz
200kHz
Pulse Speed

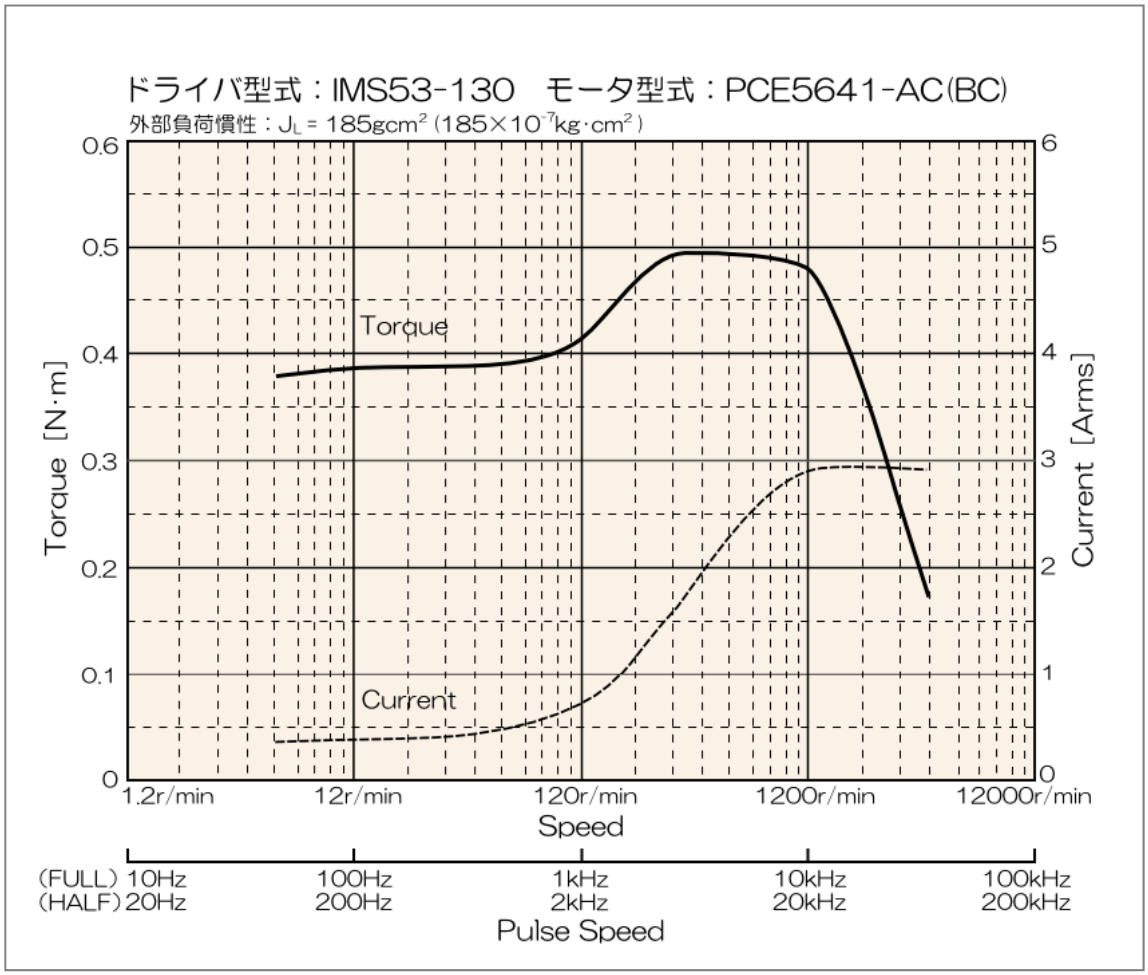
ドライバ型式：IMS53-130　モータ型式：PCE5641-AC(BC)
外部負荷慣性：J_L = 185gcm² (185×10⁻⁷kg·cm²)
Torque [N·m]
Current [Arms]
Torque
Current
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
6
5
4
3
2
1
0
1.2r/min
12r/min
120r/min
1200r/min
12000r/min
Speed
(FULL) 10Hz
(HALF) 20Hz
100Hz
200Hz
1kHz
2kHz
10kHz
20kHz
100kHz
200kHz
Pulse Speed

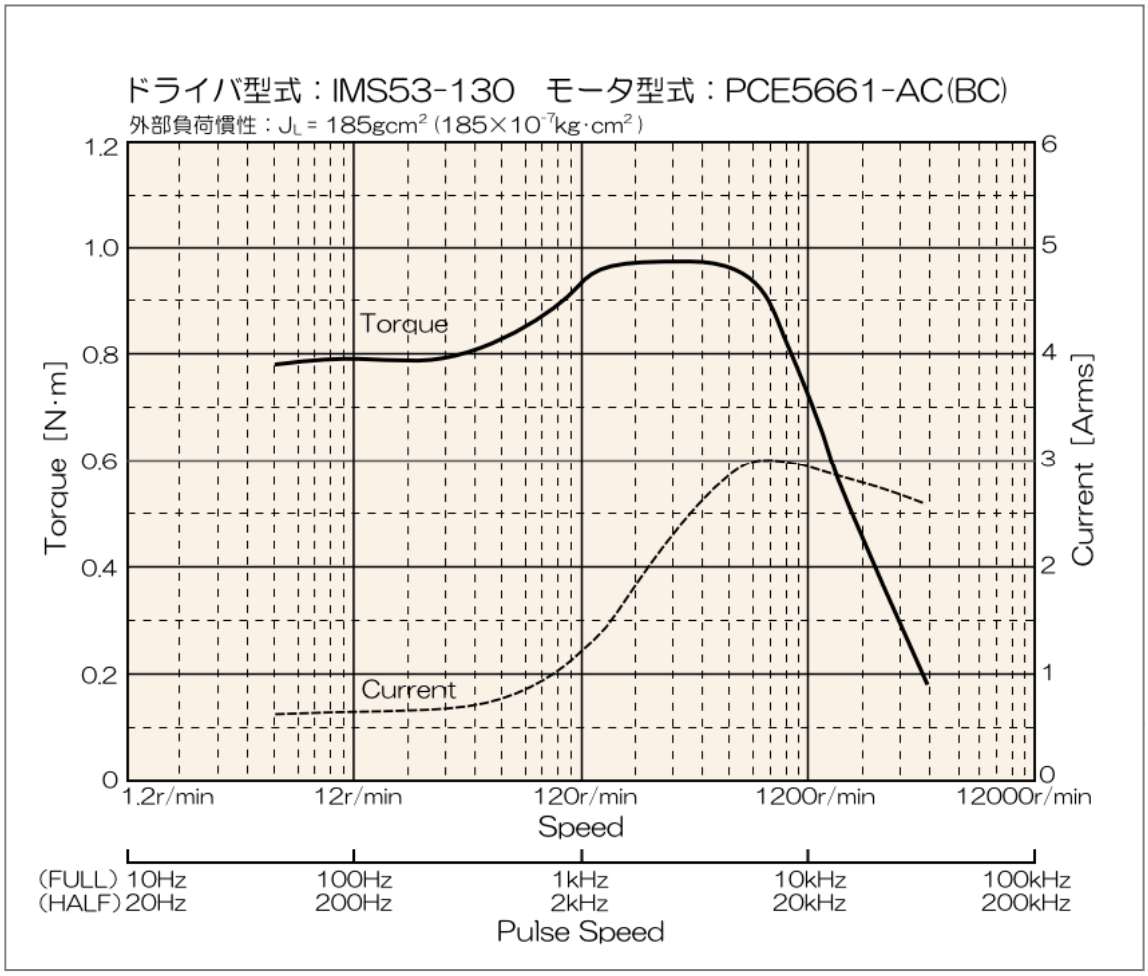
ドライバ型式：IMS53-130　モータ型式：PCE5661-AC(BC)
外部負荷慣性：J_L = 185gcm² (185×10⁻⁷kg·cm²)
Torque [N·m]
Current [Arms]
Torque
Current
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
6
5
4
3
2
1
0
1.2r/min
12r/min
120r/min
1200r/min
12000r/min
Speed
(FULL) 10Hz
(HALF) 20Hz
100Hz
200Hz
1kHz
2kHz
10kHz
20kHz
100kHz
200kHz
Pulse Speed

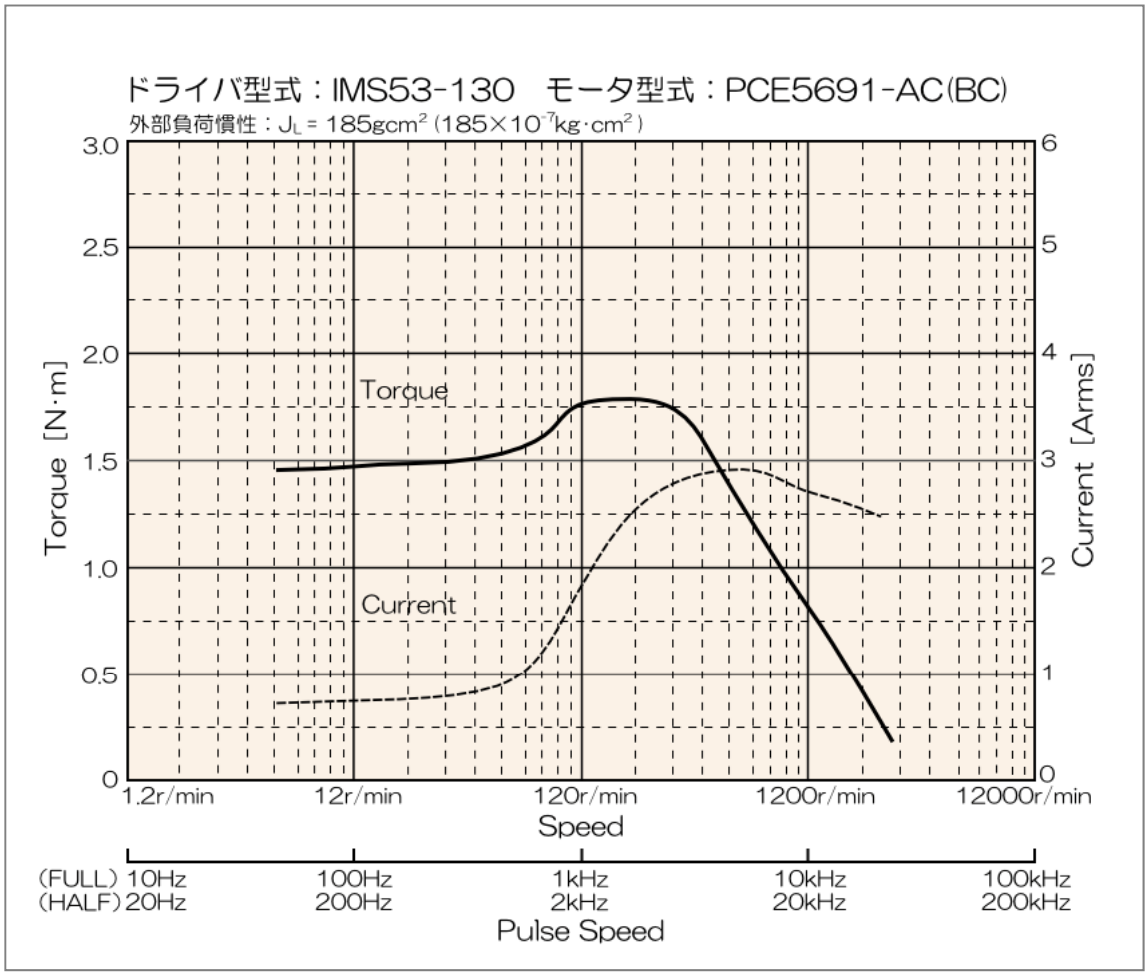
ドライバ型式：IMS53-130　モータ型式：PCE5691-AC(BC)
外部負荷慣性：J_L = 185gcm² (185×10⁻⁷kg·cm²)
Torque [N·m]
Current [Arms]
Torque
Current
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
6
5
4
3
2
1
0
1.2r/min
12r/min
120r/min
1200r/min
12000r/min
Speed
(FULL) 10Hz
(HALF) 20Hz
100Hz
200Hz
1kHz
2kHz
10kHz
20kHz
100kHz
200kHz
Pulse Speed

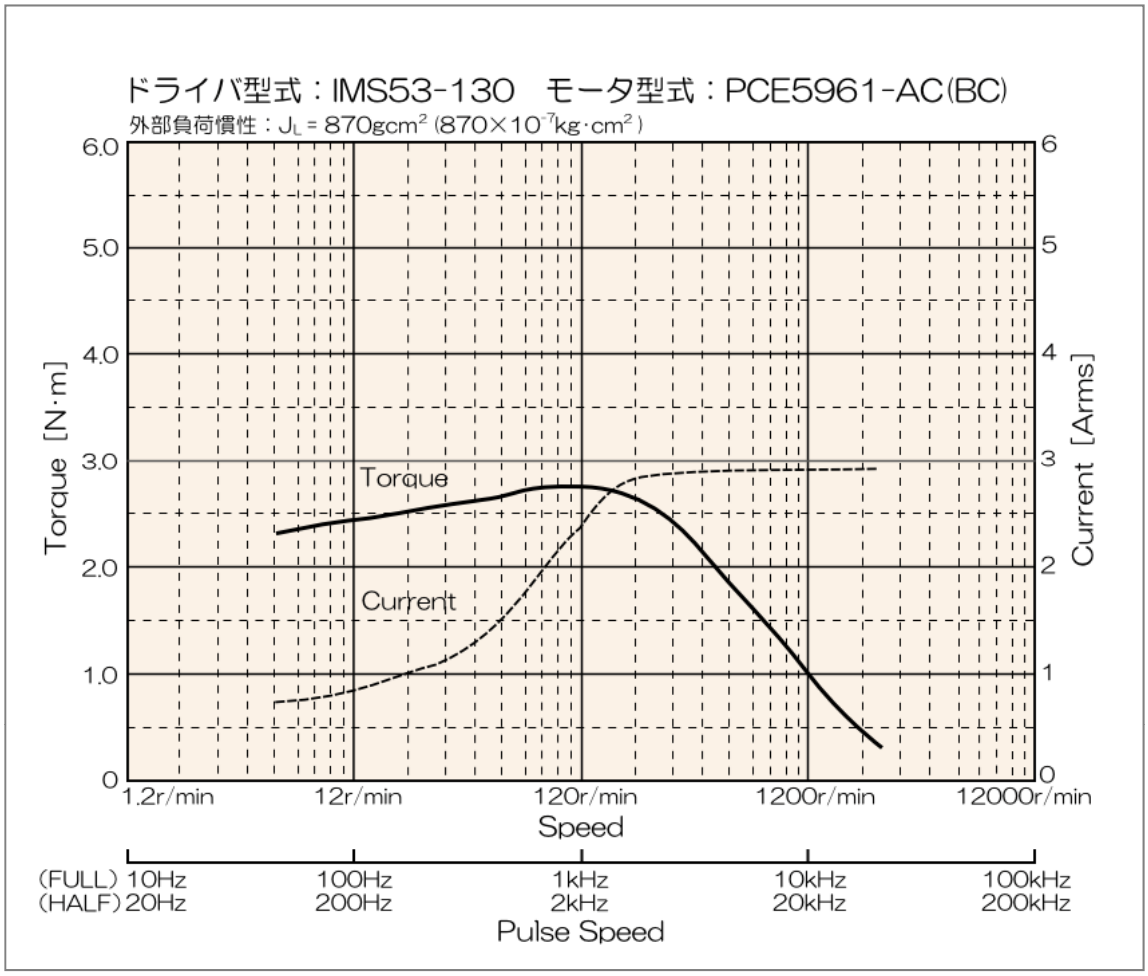
ドライバ型式：IMS53-130　モータ型式：PCE5961-AC(BC)
外部負荷慣性：J_L = 870gcm² (870×10⁻⁷kg·cm²)
Torque [N·m]
Current [Arms]
Torque
Current
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0
6
5
4
3
2
1
0
1.2r/min
12r/min
120r/min
1200r/min
12000r/min
Speed
(FULL) 10Hz
(HALF) 20Hz
100Hz
200Hz
1kHz
2kHz
10kHz
20kHz
100kHz
200kHz
Pulse Speed

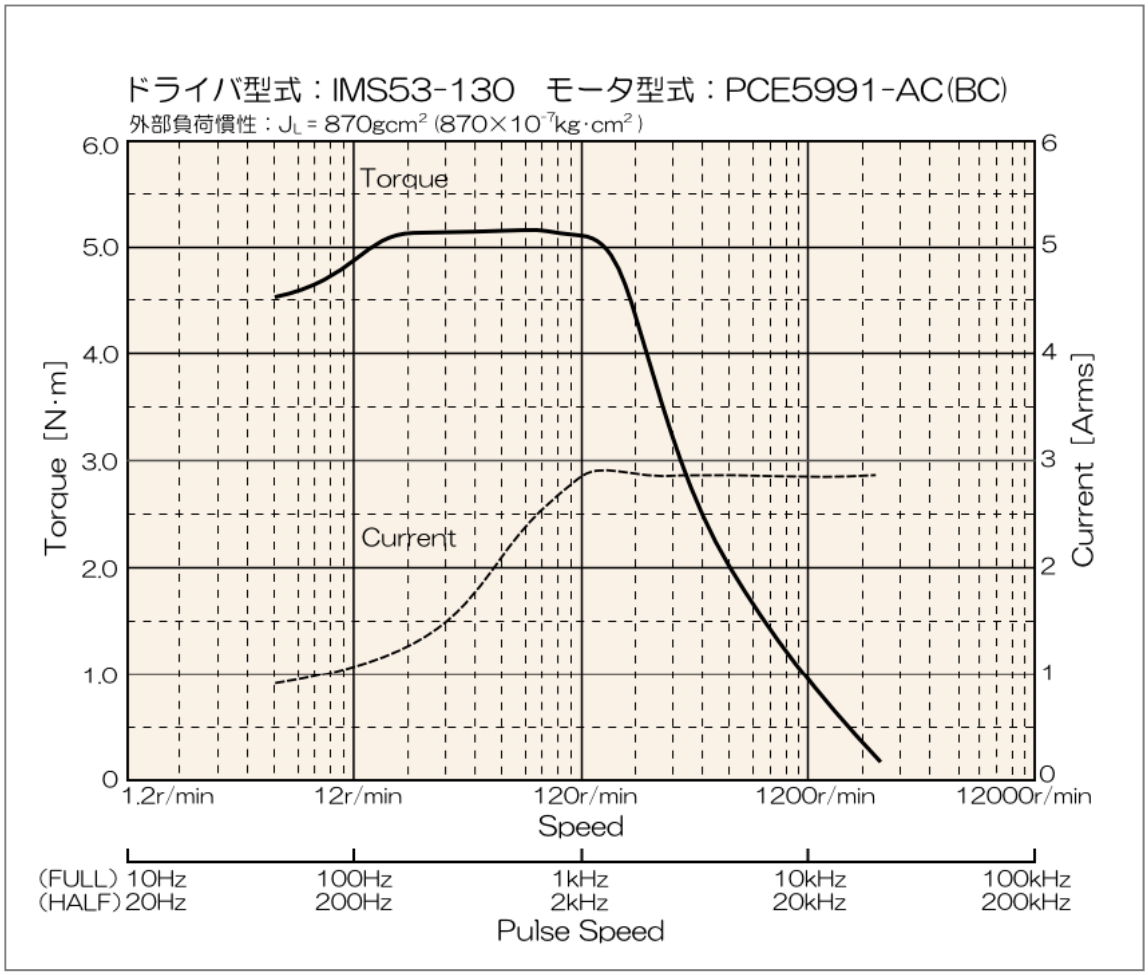
ドライバ型式：IMS53-130　モータ型式：PCE5991-AC(BC)
外部負荷慣性：J_L = 870gcm² (870×10⁻⁷kg·cm²)
Torque
Current
Torque [N·m]
Current [Arms]
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0
6
5
4
3
2
1
0
1.2r/min
12r/min
120r/min
1200r/min
12000r/min
Speed
(FULL) 10Hz
(HALF) 20Hz
100Hz
200Hz
1kHz
2kHz
10kHz
20kHz
100kHz
200kHz
Pulse Speed

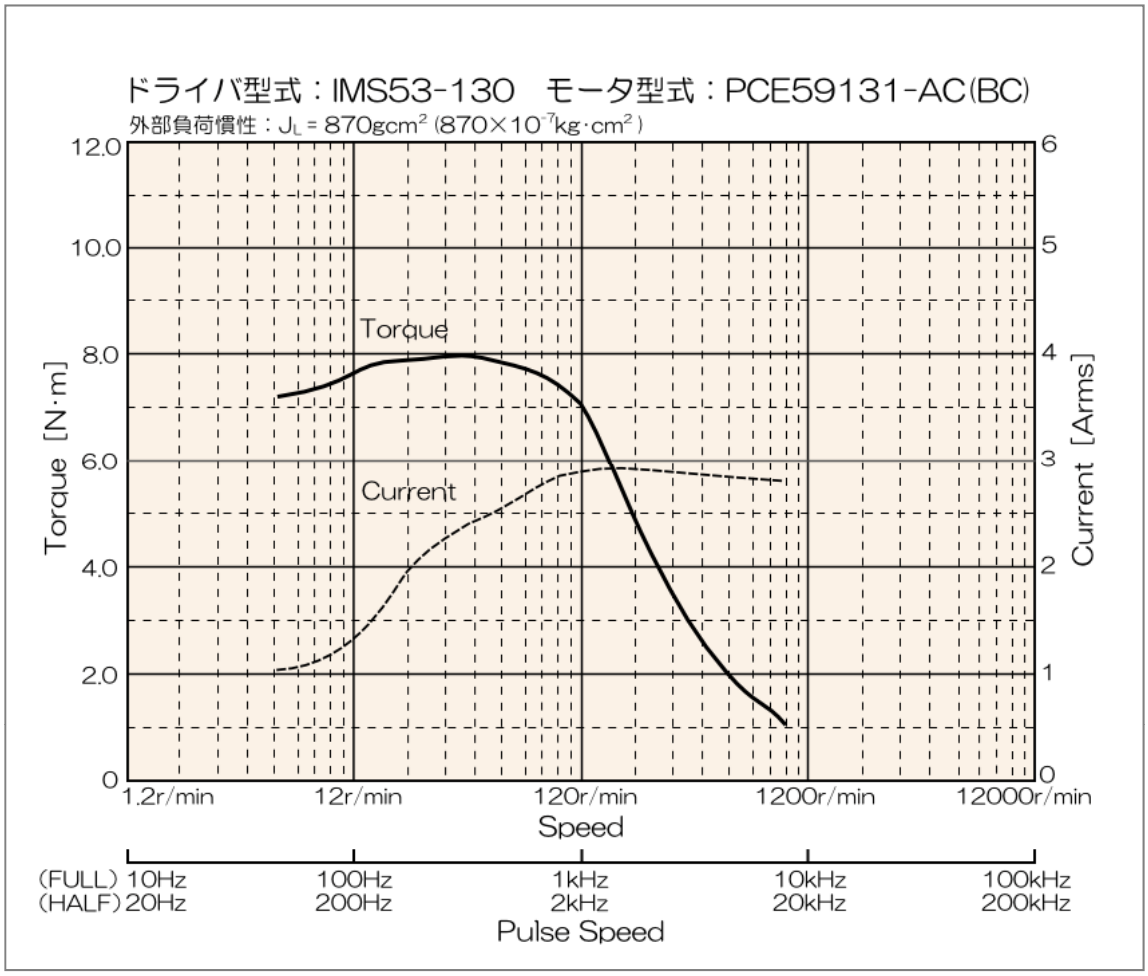
ドライバ型式：IMS53-130　モータ型式：PCE59131-AC(BC)
外部負荷慣性：J_L = 870gcm² (870×10⁻⁷kg·cm²)
Torque
Current
Torque [N·m]
Current [Arms]
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0
6
5
4
3
2
1
0
1.2r/min
12r/min
120r/min
1200r/min
12000r/min
Speed
(FULL) 10Hz
(HALF) 20Hz
100Hz
200Hz
1kHz
2kHz
10kHz
20kHz
100kHz
200kHz
Pulse Speed